



# FOSSO DE DESCARTE DE RESIDUOS

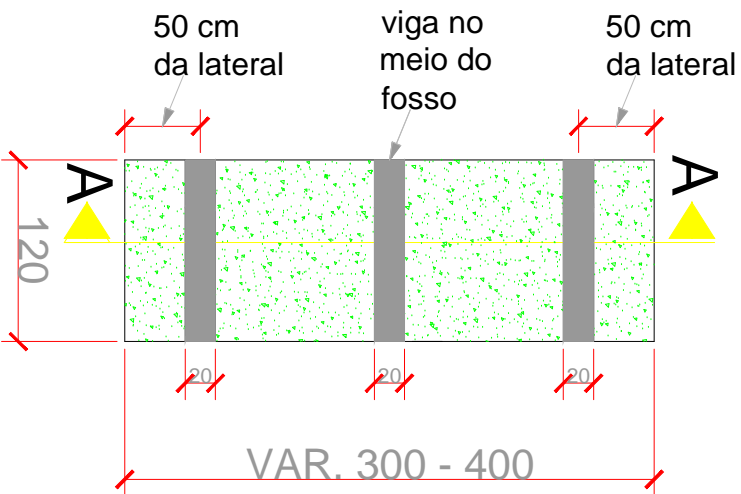

FOSSO DE DESCARTE DE DEJETOS 120cm x VAR  
(VAR - varia dependendo da lagura do corredor)

VIGAS DE 20cm DE CONCRETO ARMADO,  
PARA PASSAGEM DOS SKYS  
VIGAS DA LATERAL - AFASTADAS 50 DA LATERAL  
VIGA DO MEIO - NO CENTRO DO FOSSO

TUBULAÇÃO NA BASE INFERIOR DO FOSSO LIGANDO  
O FOSSO COM A REDE QUE DIRECIONA OS DEJETOS  
A ESTERQUEIRA

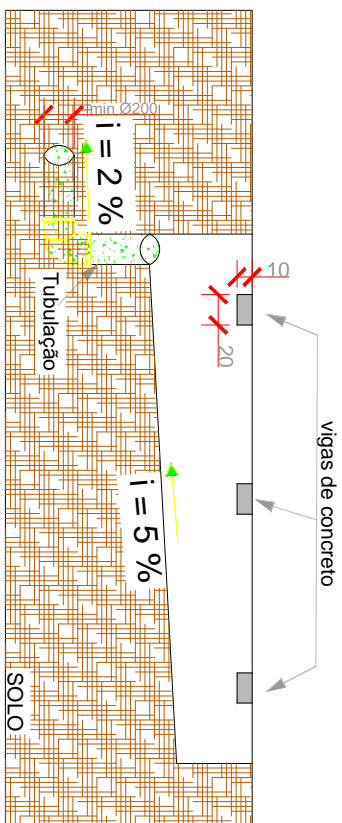

CORTE A-A

ALTURA DO FOSSO DEPENDE DA  
FREQUENCIA DE LIBERAÇÃO DE  
DEJETOS PARA A ESTERQUEIRA

INCLINAÇÃO DENTRO DO FOSSO MINIMO 5%

TUBULAÇÃO QUE DIRECIONA  
DO FOSSO ATE A ESTERQUEIRA  
INCLINAÇÃO MINIMA DE 2% E Ø200

# ORDEMILK

*Eficiência na Ordenha. Aumento dos Lucros*

PROJETO	DETALHE	DATA	2018	CODIGO	Detalhe
DESENHO	LEONARDO	VERIFICADO	JONATAS		
DESCRIÇÃO	Detalhe Scraper				
FORMATO	A4	FOLHA	1/1	ESCALA	1:16
				REVISAO	00
ORDEMILK LTDA.					
SC 465 km 51 CEP 89.650-000 Treze Tilias-SC FONE/FAX: (0xx49)3537-0454					
E-MAIL: engenheiro@ordemilk.com.br HOME - PAGE: <a href="http://www.ordemilk.com.br">http:// www.ordemilk.com.br</a>					
ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA ORDEMILK, É VEDADO O USO SEM AUTORIZAÇÃO.					